SHAWER®

Manual de instalación

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BAÑERAS
PUESTA EN MARCHA
FUNCIONAMIENTO DEL HIDROMASAJE

Manual de Instrucciones

¡GRACIAS POR ELEGIR SHAWER!

Su nueva bañera es un equipo de alta funcionalidad, fabricado bajo estrictas normas de calidad. Nos enorgullece ofrecerle un producto que le brindará placer y confiabilidad por muchos años.

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Sea siempre cuidadoso al instalar, usar o dar mantenimiento a su bañera de hidromasaje. Cuando reciba su hidromasaje asegúrece de que contenga todas sus partes en perfecto estado. si alguna de ellas faltara o tuviese algún daño visible llame de inmediato a su proveedor.

INSTALACIÓN

Tenga presente estas consideraciones al momento de proceder a la instalación, para reducir riesgos de golpes o roturas.
Cuando efectúe los movimientos de la bañera hasta su alojamiento definitivo no la transporte tomándola por sus tuberías-
*Aconsejamos instalar el hidromasaje con la carpeta de piso terminada y paredes azulejadas a 70cm de la base de la bañera, esta debe llevar las alas empotradas en la pared mínimo 1 cm. (Fig. 1), o apoyadas sus alas con mampostería en todo su perímetro, en ambos casos asegúrese que asiente bien el fondo en una carpeta de 4 cm. (en proporciones 3 de arena, 2 de cal, 1/4 de cemento), para evitar que quede sostenida de las alas, cuidando no cubrir la electrobomba o parte de ella (Fig. 2).
Controle que el nivel sea el correcto, el piso de la bañera tiene un declive natural hacia la descarga para el drenaje total.

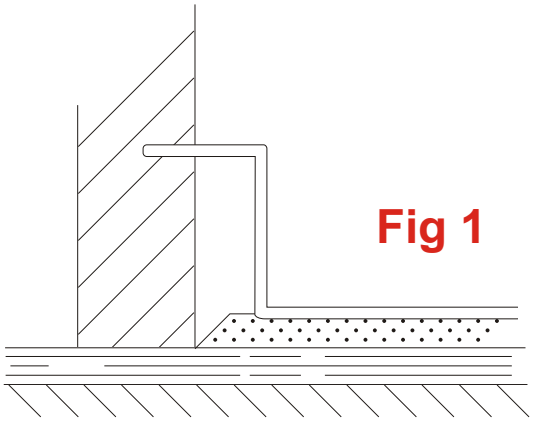

Fig 1

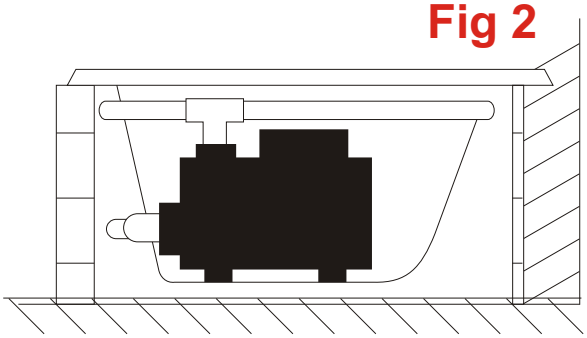

Fig 2

*Bajo ningún caso rellene las alas de la bañera con algún tipo de carga.

*Las bañeras provistas con patas regulables deben instalarse sobre una carpeta de piso terminado, bien nivelada, las alas embutidas en la pared mínimo 1 cm o apoyadas sus alas con mampostería en todo su perímetro. Una vez nivelada regulando las patas (Fig. 3) coloque concreto en la base de alguna de ellas para evitar algún movimiento.

*En las bañeras colocadas sobre isla asegúrese que el borde de la misma en el contacto con la mampostería quede perfectamente sellado para evitar filtraciones de agua.(Fig. 4).

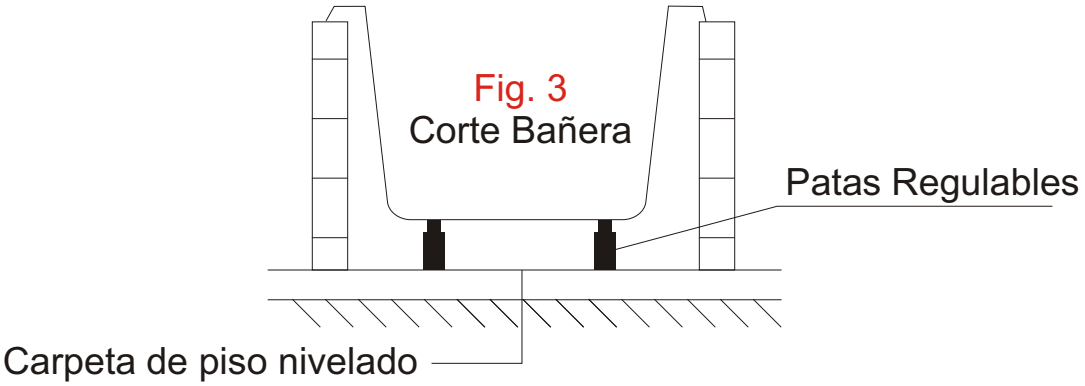

Fig. 3
Corte Bañera

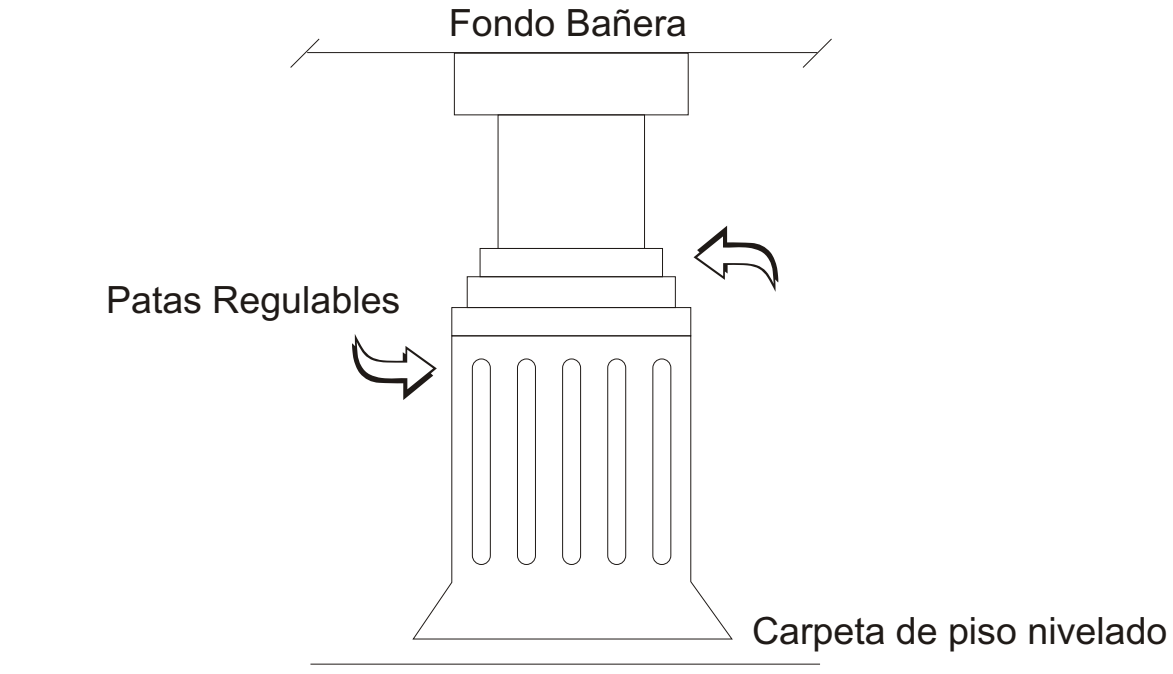

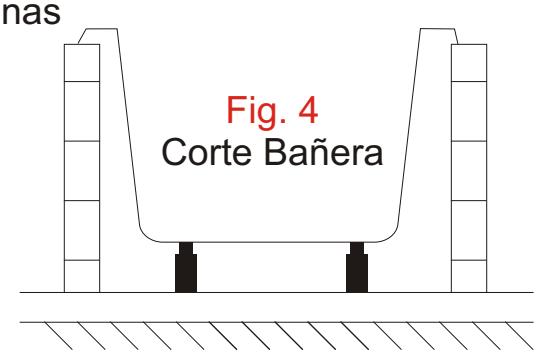

Fig. 4
Corte Bañera

*La conexión de sopapa y desborde se puede realizar como en el ejemplo de la (Fig. 5).

*La terminación del frente puede ser terminada en mampostería con ladrillos de canto, ladrillos huecos, metal desplegado, laminas de fibrocemento, revoque y revestimiento,

*Debe dejar una puerta de acceso o puerta de inspección para alcanzar los equipos del hidromasaje, mínimo 30 cm de altura por 40 cm de ancho (Fig. 6), si no posee una puerta Shawer solicítela a su distribuidor.

*Es conveniente dejar una buena ventilación en la electrobomba, esta puede estar en la puerta de inspección o en algún otro sector próximo a la electrobomba.

Fig 5

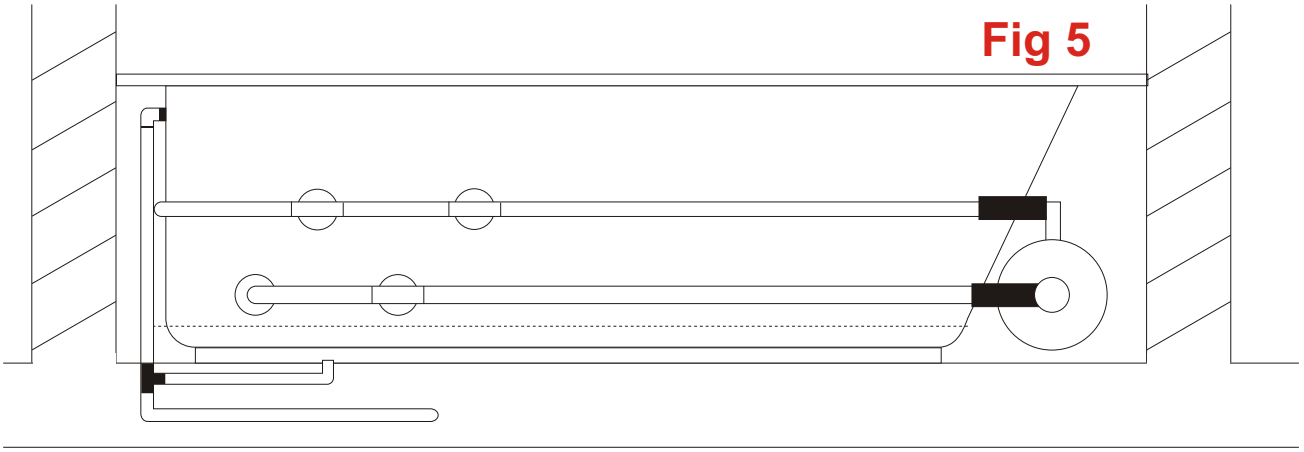

Fig 6

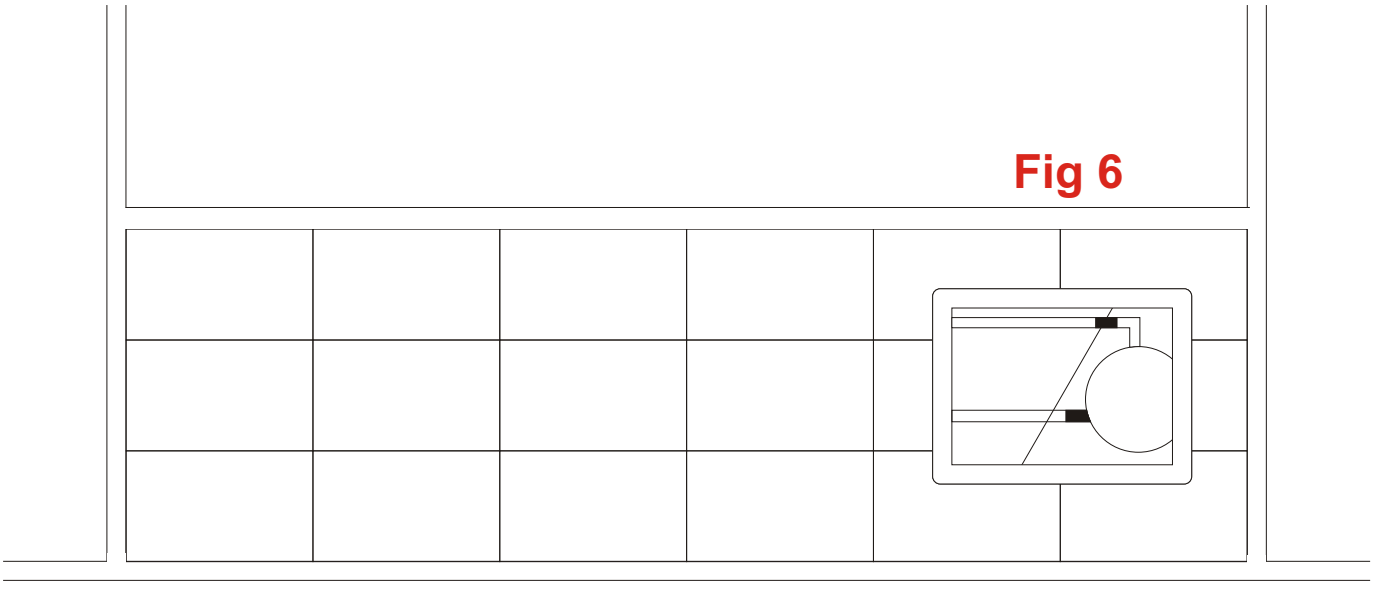

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Proporcione la energía correcta, si no esta seguro del tipo de corriente con que cuenta su casa llame a un electricista o la compañía de electricidad. La electrobomba posee cable a tierra, por su seguridad su instalación eléctrica debe estar provista del conductor de puesta en tierra (norma IRAM) de no ser así realice la adecuación con personal especializado.

Las bombas y turbinas de aire poseen ficha con tres espigas planas con toma a tierra (Fig. 7), no la elimine colocando un adaptador o reemplazándola por otra ficha de dos espigas.

Para hidromasajes con calefactor o con bomba con calefactor (la bomba o calienta el agua mantiene la temperatura) asegúrese de proporcionar cableado reforzado con la sección correcta (4o 6 mm)

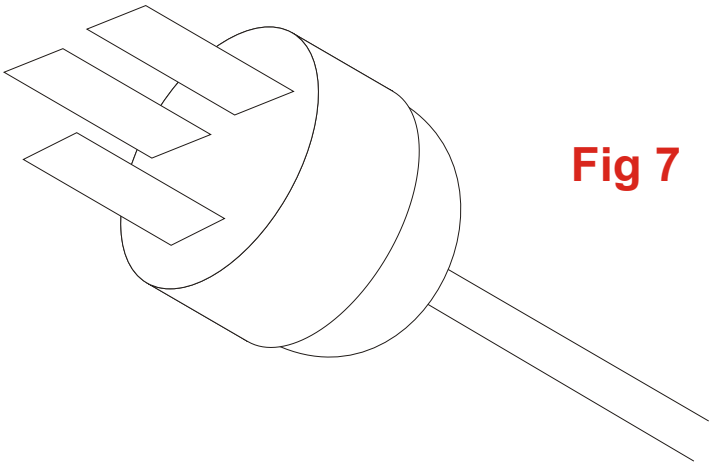

Fig 7

LIMPIEZA

Una vez instalado el hidromasaje de acuerdo a las instrucciones, elimine restos de material y polvillo cuidando de no dañar la superficie, si considera necesesario puede utilizar esponja o cepillo de plástico blando para remover partículas adheridas.

FUNCIONAMIENTO

Bañeras con sistema Hidro-Jets

Tape el desagüe, oriente los jets hacia abajo para evitar salpicaduras al poner en funcionamiento el equipo de hidromasaje. Llene la bañera con agua a temperatura de 33ºC a 38ºC hasta cubrir completamente los hidrojets, pulse el botón de encendido, oriente los hidrojets para localizar el masaje a gusto, una vez dentro de la bañera gire manualmente los reguladores de aire (Fig. 8.) para variar la intensidad de chorro de agua.

No utilice aceites o jabones que formen espumas durante el baño. Finalizado el baño apague el equipo, destape el desagüe, oriente los hidrojets hacia abajo para permitir el drenaje total de las cañerías de recirculación.

Fig 8

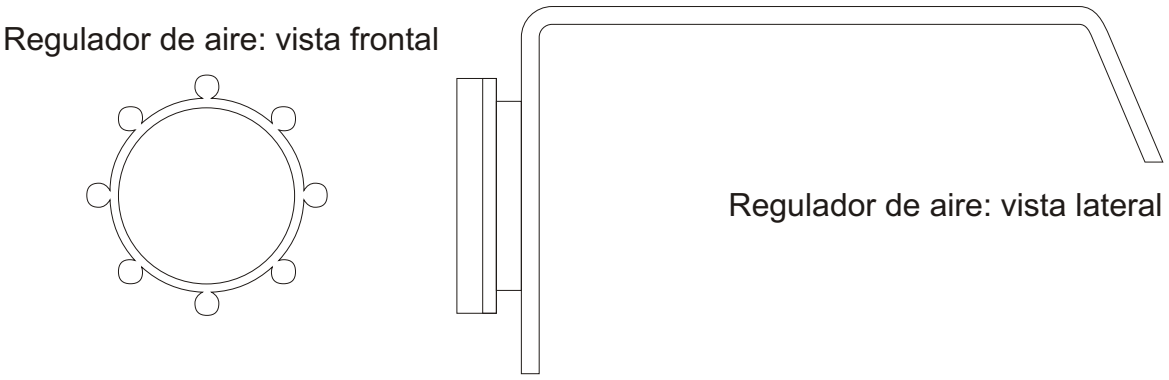

Bañeras con sistema de aire de piso

Tape el desagüe, llene la bañera con agua a temperatura de 33ºC a 38ºC, pulse el botón de encendido para poner en funcionamiento la turbina de aire, si su hidromasaje esta equipado con variador de velocidad, al pulsar el botón de encendido la turbina comenzará su funcionamiento a velocidad baja, al pulsar por segunda vez la velocidad será media, al pulsar por tercera vez la velocidad estará al máximo, si vuelve a pulsar el botón apagará la turbina y dará comienzo a un nuevo ciclo (velocidad baja, media, alta y apagado).
Los hidromasajes con sistemas de aire de piso pueden traer incorporado un generador de ozono, este se encenderá automáticamente al funcionar la turbina.

Bañeras con sistema full (hidrojets + aire de piso)

Este equipo combina los dos sistemas detallados anteriormente, pudiendo usar uno de ellos o los dos en conjunto.

Duración del baño
La duración recomendada en general en un baño es de 15 a 20 minutos, en caso de prolongarlo es aconsejable no extender los 30 minutos. Personas con hipertensión consultar con su médico.

Temperatura
La temperatura del baño debe ser agradable a quien lo tome, Algunas personas prefieren los 37ºC y otros los 33ºC, la ó
ptima se considera 37ºC. Por regla general a mayor temperatura menor debe ser la duración del baño.

Productos adicionales
Tan importantes como el hidromasaje puede serlo algunos productos naturales con propiedades cosmética o relajantes. Es importante al adquirirlos indicar que no sean espumosos.

Antes de solicitar servicio técnico verifique		
Síntomas	**Punto a Chequear**	**Solución**
No Enciende	Verifique que haya sumnistro eléctrico	Arrancar nuevamente el equipo cuando se reanude la corriente
	Verifique que esté enchufado	Enchufar el aparato
	Si tiene Sist. 2 con control de nivel	El nivel de agua debe estar por encima de los jets más altos
	Verifique que no haya desconectado el encendido automático	Reconectar las mangueras correspondientes
	Verifique que la electrobomba no esté trabada.	Quitar la obstrucción
	Verifique que la bañera tiene un tablero con timer	Encender nuevamente
	Verifique el botón de encendido	Pulse el botón nuevamente
Si las acciones mencionadas no corrigen la avería, consulte con su distribuidor o servicio técnico		

Consultas sobre instalación: consultas@shawer.com
Servio Técnico: : serviciotecnico@shawer.com
Página Web : www.shawer.com